


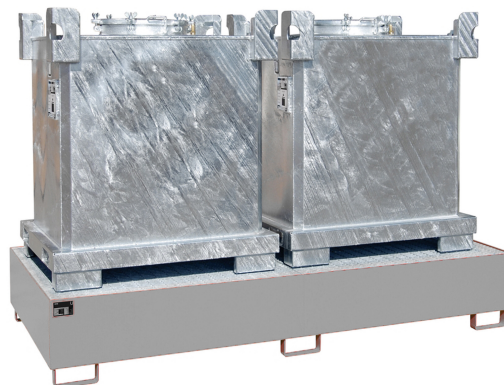

### Productomschrijving

Stalen lekbak geschikt voor twee IBC-containers. De inhoud van deze opvangbak is 1186 liter. De lekbak is van gelakt staal en het rooster van thermisch verzinkt staal. Met de beugels aan de onderzijde is de lekbak gemakkelijk te verplaatsen door een heftruck of palletwagen.

Richtlijn voor opslag en tijdelijke opslag voor lekbakken m.b.t. brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid volgens PGS 15 (publicatiereeks gevaarlijke stoffen):

Een opslagvoorziening moet zodanig zijn geconstrueerd dat gelekte of gemorste gevaarlijke vloeistof in een opvangbak wordt opgevangen. Daartoe moet de opvangbak een capaciteit hebben van ten minste 110 % van de grootste verpakking. Echter, als 10 % van de totale inhoud van de verpakkingen meer is dan 110 % van de inhoud van de grootste verpakking, dan moet de opvangcapaciteit gelijk zijn aan 10 % van de totale inhoud van de verpakkingen tezamen. De opvangbak moet voldoende bestand zijn tegen de opgeslagen vloeistoffen.

De opvangcapaciteit geldt alleen voor vloeistoffen. Lege, ongereinigde verpakkingen tellen daarbij niet mee. De opvangvoorziening mag ook in de opslag worden gerealiseerd. De keuze voor de locatie van de opvangvoorziening kan afhankelijk zijn van de opgeslagen gevaarlijke vloeistoffen. Kruizinga.nl is niet aansprakelijk voor het soort gebruik!

Let op! Elke vorm van aanpassing is niet toegestaan. Wanneer hier wel sprake van is vervallen alle regelgevingen.

### Specificaties

Artikelindeling: Nieuw  
Uitvoering: voor 2x 1000 l IBC  
Wanden: gesloten  
Bovenzijde: 1000kg/m<sup>2</sup>  
Kleur: kleurloos  
Lengte (mm): 2650  
Hoogte (mm): 435  
Opvangvolume (ltr): 1186  
EAN Code (Gtin): 8719424006162

Type: opvangbak voor IBC  
Materiaal: staal  
Bodem: met verzinkt rooster  
Subgroep: Stalen lekbakken  
Oppervlakte behandeling: thermisch verzinkt  
Breedte (mm): 1300  
Gewicht (kg): 239  
Typenummer: 404-1000

Scan de QR-code voor meer informatie



